



ライン検査のシステム例 EI-SNiPER2


自動外観検査ソフト EI710を応用し、
ライン検査システムを組むことができます。

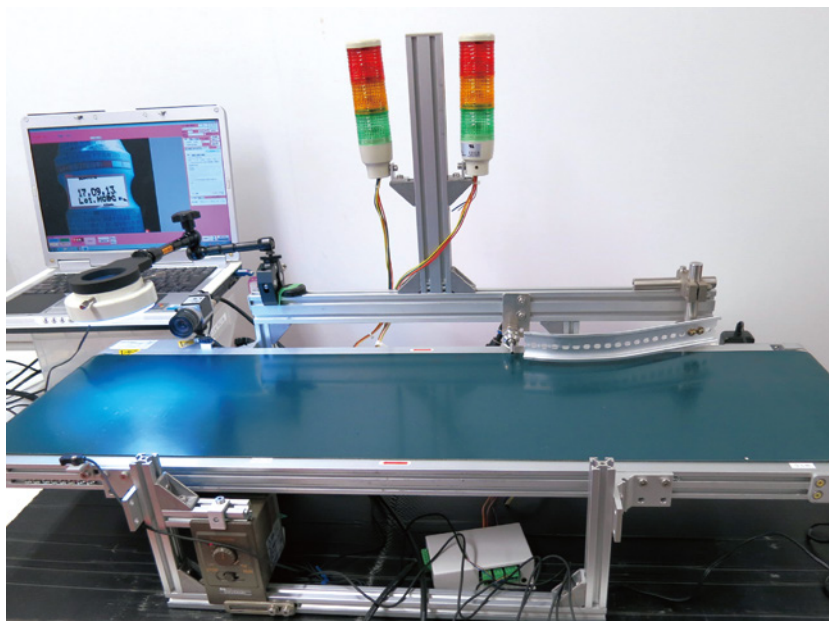


自動外観検査ソフト + ライン検査システム

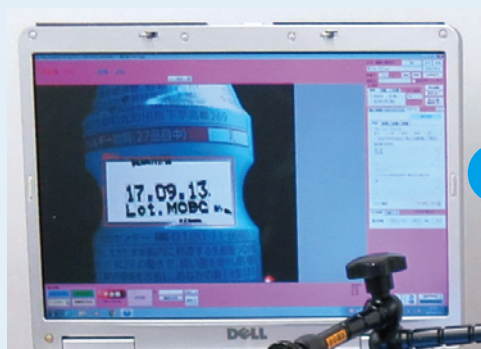

自動外観検査ソフト



カメラ



光電センサー

■ EI-SNiPER2の特長

特長1 1台のパソコンで複数台のカメラが使用可

NG信号は各カメラに接続された制御ボックスから出力されますので、1台のPCでもそれぞれの検査箇所での検査品の検知と不良検出から排出までを行うことができます。

特長2 I/Oボードが不要になり、セットアップや配線がシンプルになりました。

特長3 カメラ解像度が選択できるようになりました。最大500万画素まで対応。

※1台のPCに接続できるカメラの台数は時間当たりの処理個数、PCの性能、カメラの画素数などによって変わります。

様々なシステムをご提案できます。お気軽にお問い合わせください。