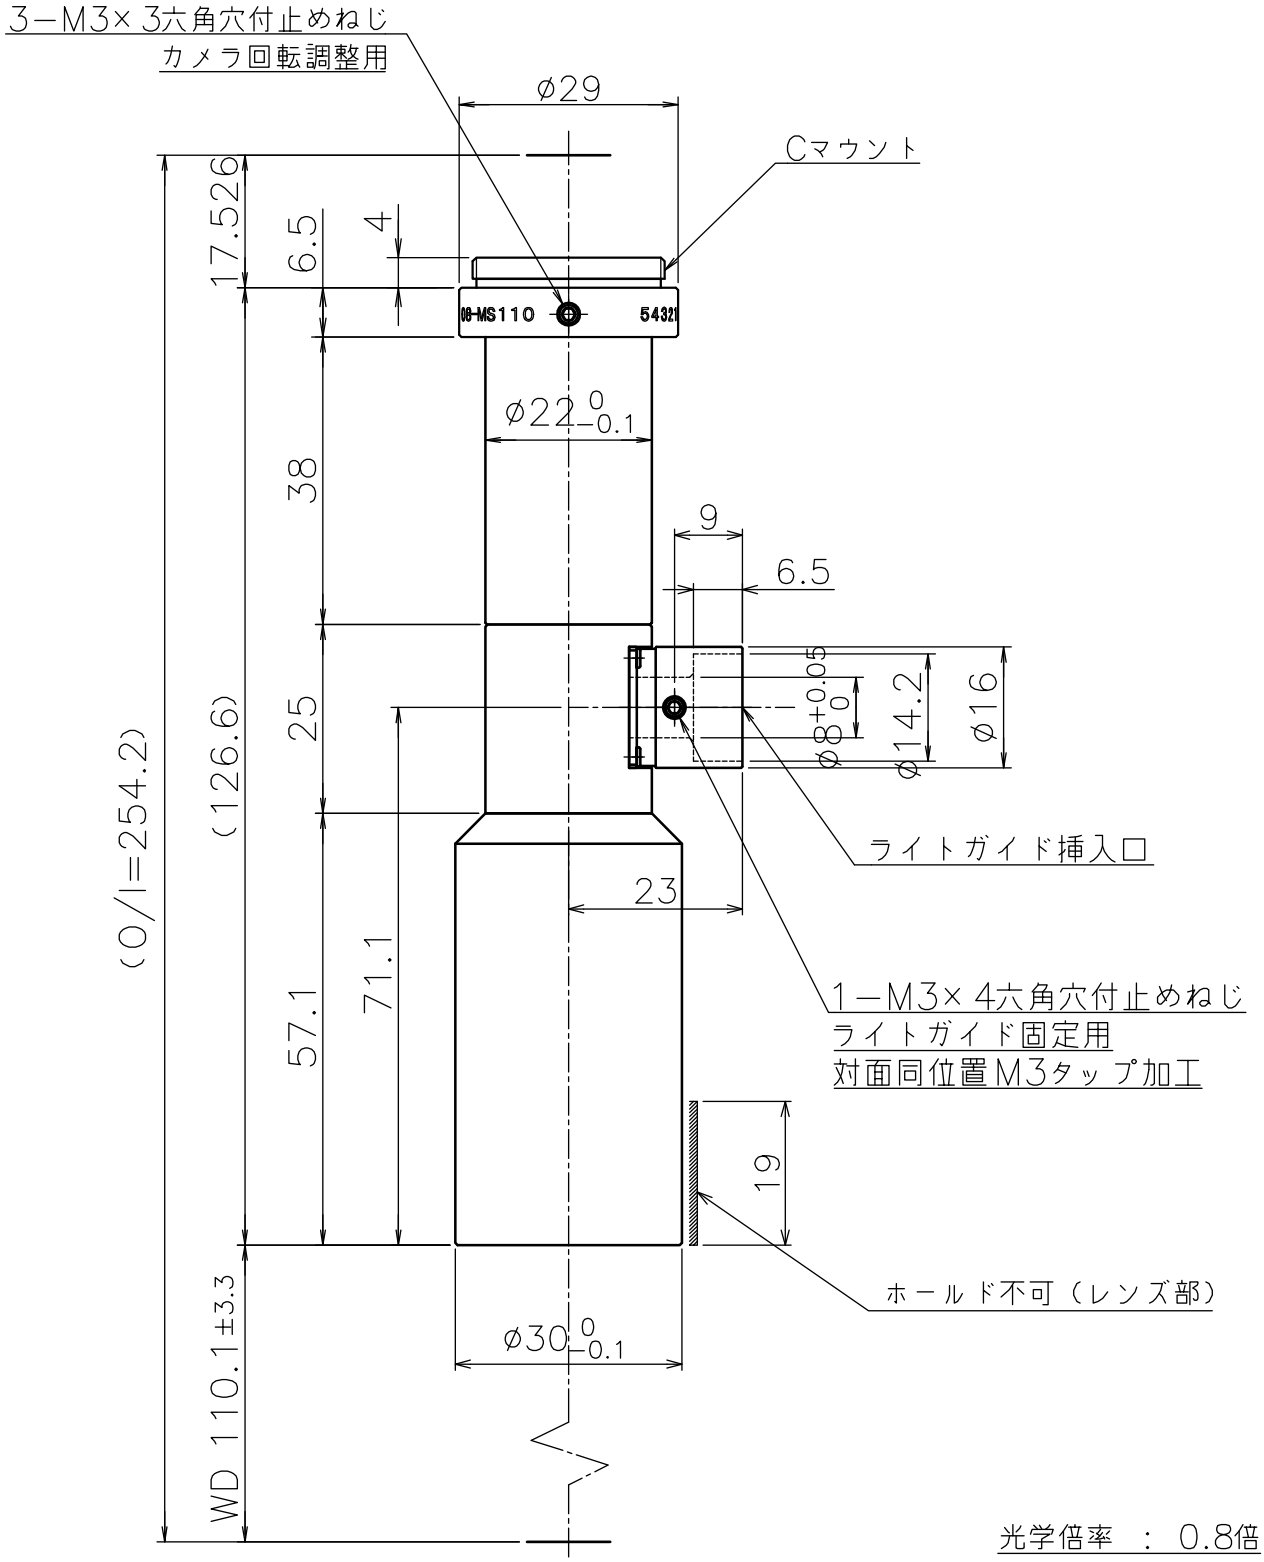
3−M3× 3六角穴付止めねじ
カメラ回転調整用
φ29
Cマウント
17.526
6.5
4
08-MS110
54321
φ22 0 −0.1
38
9
6.5
25
φ8 +0.05 0
φ14.2
φ16
(126.6)
(O/I=254.2)
ライトガイド挿入口
23
71.1
57.1
1−M3× 4六角穴付止めねじ
ライトガイド固定用
対面同位置M3タップ加工
19
ホールド不可（レンズ部）
φ30 0 −0.1
WD 110.1±3.3
光学倍率 ： 0.8倍