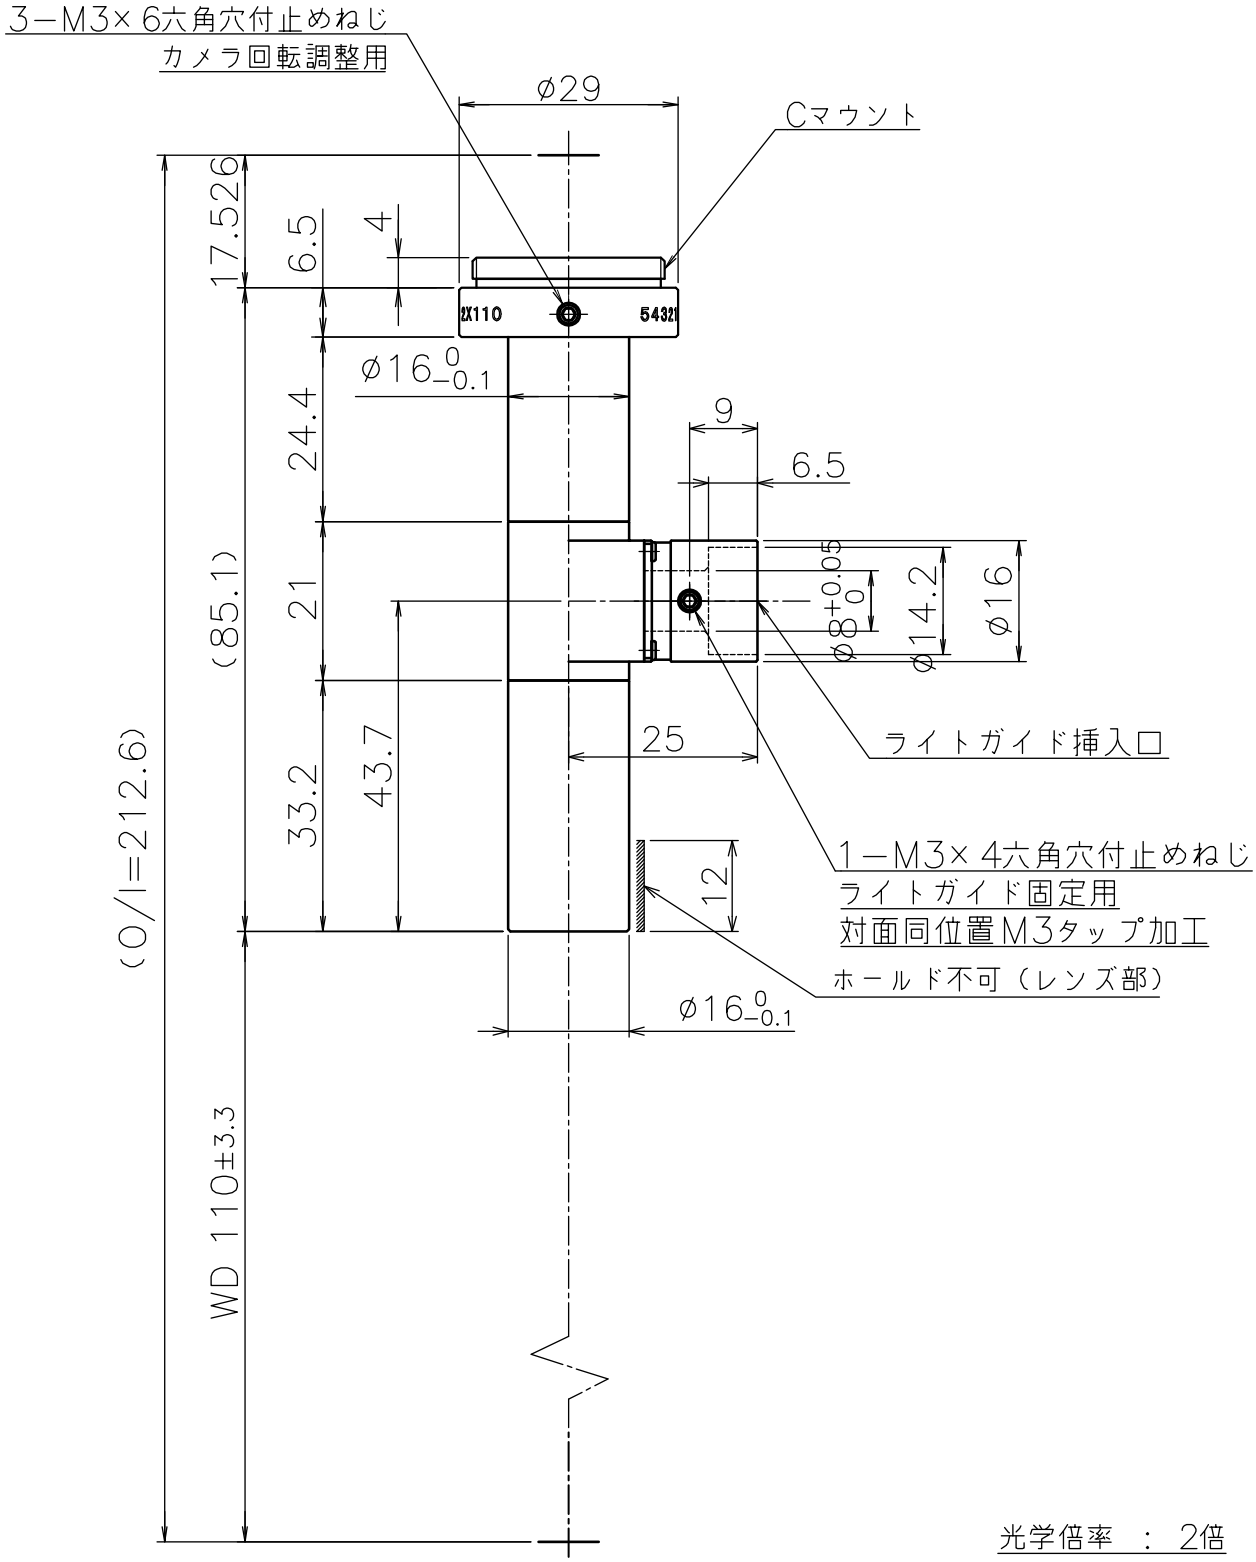
3−M3× 6六角穴付止めねじ
カメラ回転調整用
φ29
Cマウント
17.526
6.5
4
φ16 0 −0.1
24.4
9
6.5
21
(85.1)
φ8 +0.05 0
φ14.2
φ16
ライトガイド挿入口
25
33.2
43.7
(O/L=212.6)
1−M3× 4六角穴付止めねじ
ライトガイド固定用
対面同位置M3タップ加工
12
ホールド不可（レンズ部）
φ16 0 −0.1
WD 110±3.3

光学倍率 ： 2倍