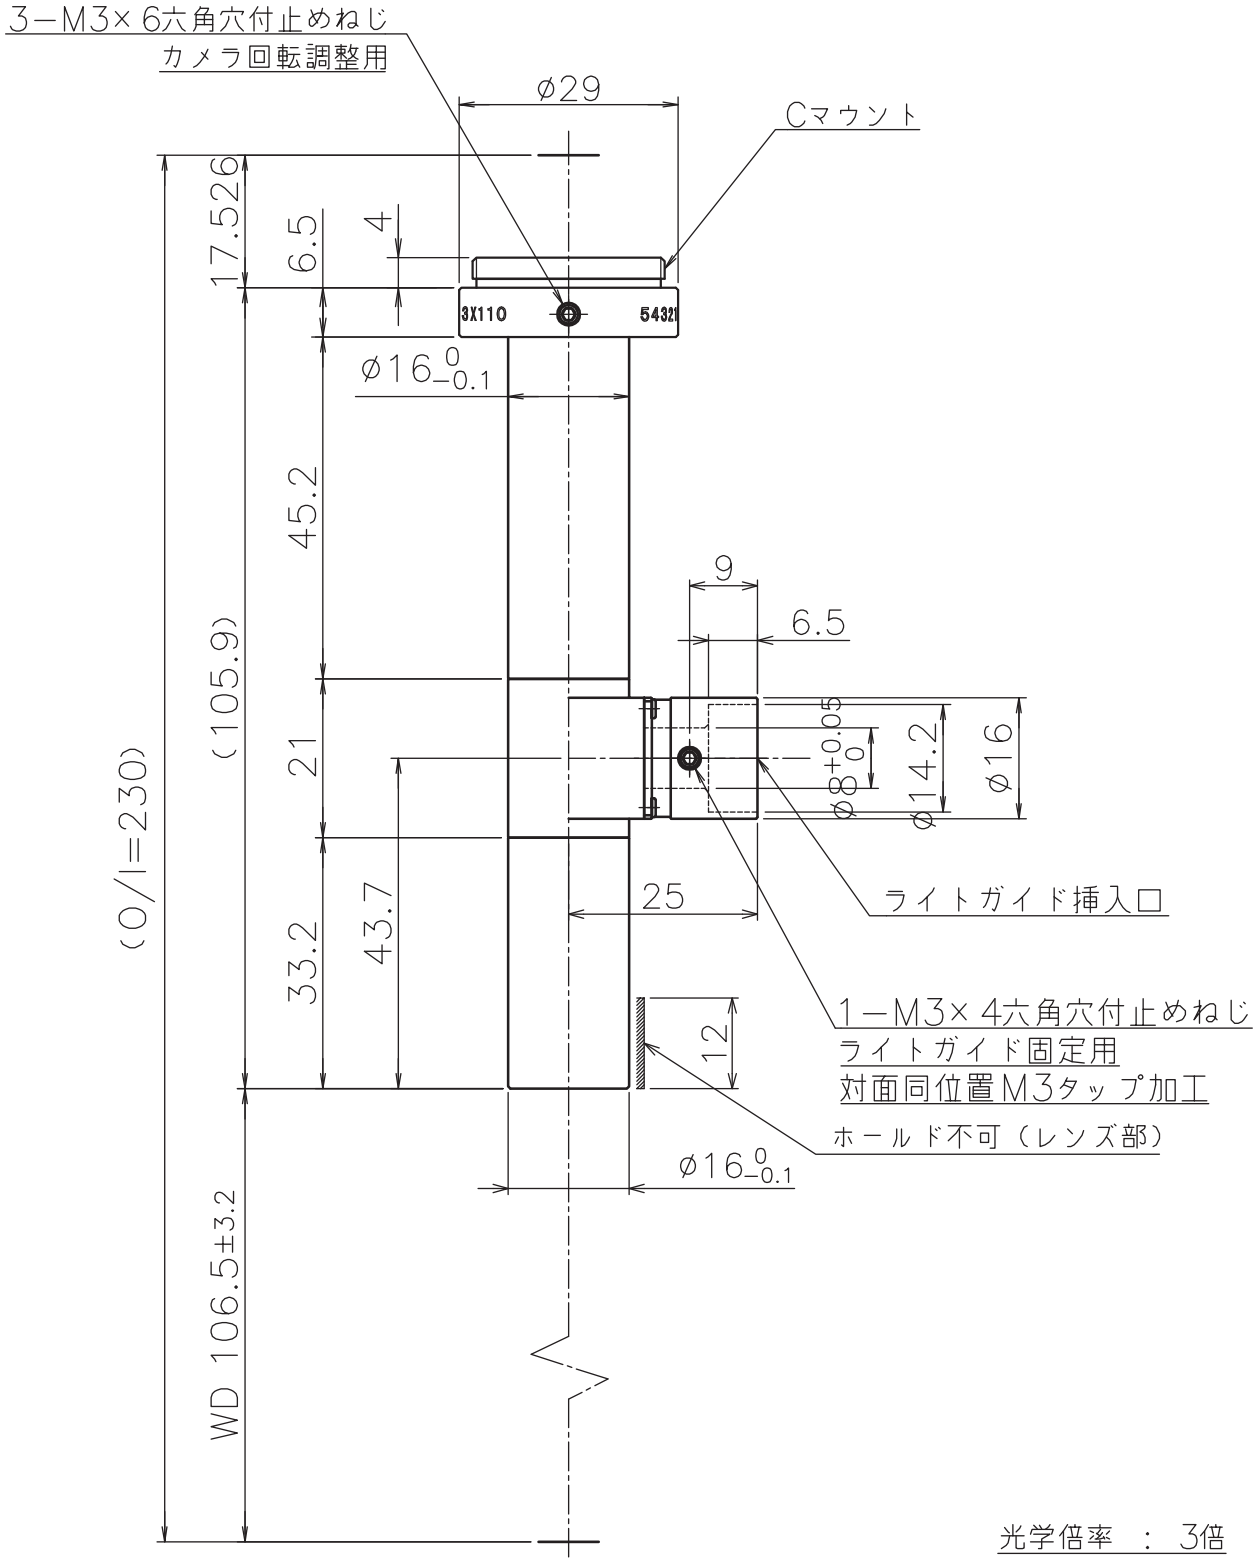
3−M3× 6六角穴付止めねじ
カメラ回転調整用
φ29
Cマウント
17.526
6.5
4
3X110
54321
φ16 0 −0.1
45.2
9
6.5
(105.9)
21
φ8 +0.05 0
φ14.2
φ16
(O/I=230)
25
ライトガイド挿入口
33.2
43.7
1−M3× 4六角穴付止めねじ
ライトガイド固定用
対面同位置M3タップ加工
12
ホールド不可（レンズ部）
φ16 0 −0.1
WD 106.5±3.2

光学倍率 ： 3倍