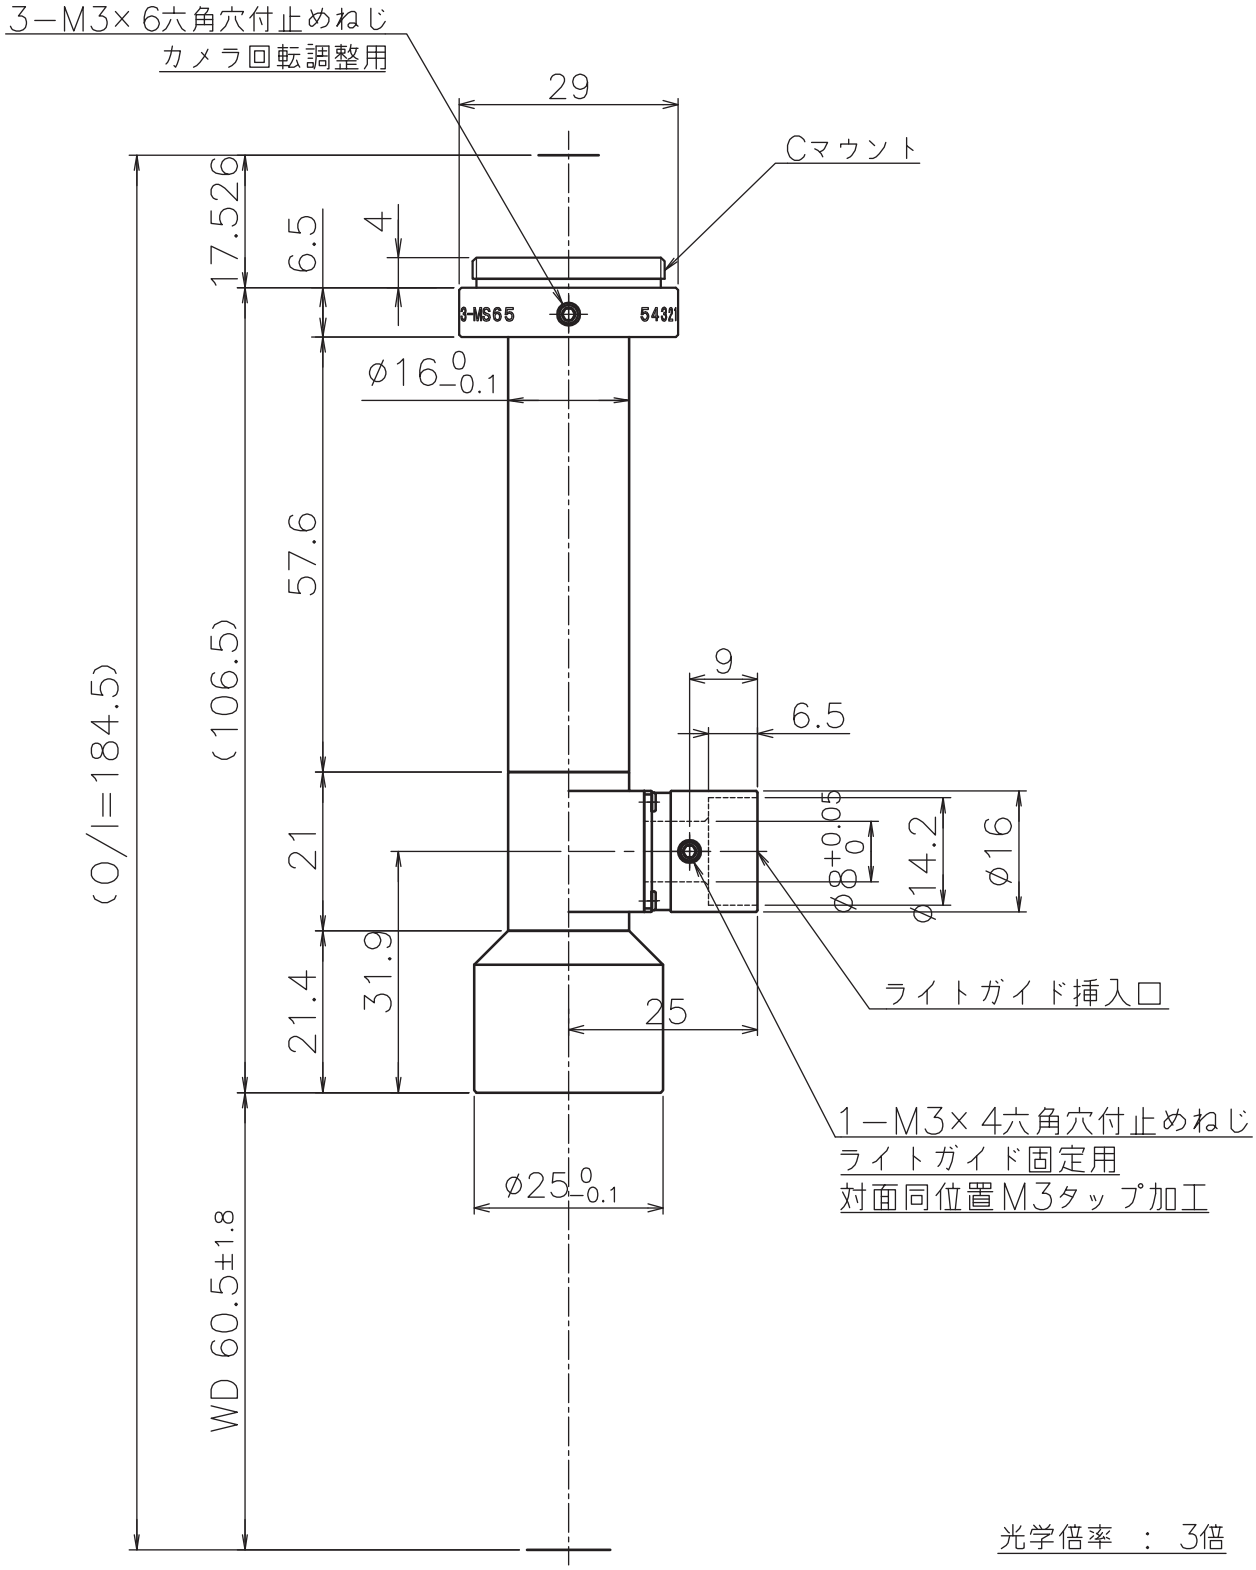
3−M3× 6六角穴付止めねじ
カメラ回転調整用
29
Cマウント
17.526
6.5
4
3-MS65
54321
ø16 0 −0.1
57.6
(106.5)
(O/I=184.5)
9
6.5
21
ø8 +0.05 0
ø14.2
ø16
31.9
21.4
25
ライトガイド挿入口
1−M3× 4六角穴付止めねじ
ライトガイド固定用
対面同位置M3タップ加工
ø25 0 −0.1
WD 60.5±1.8

光学倍率 ： 3倍