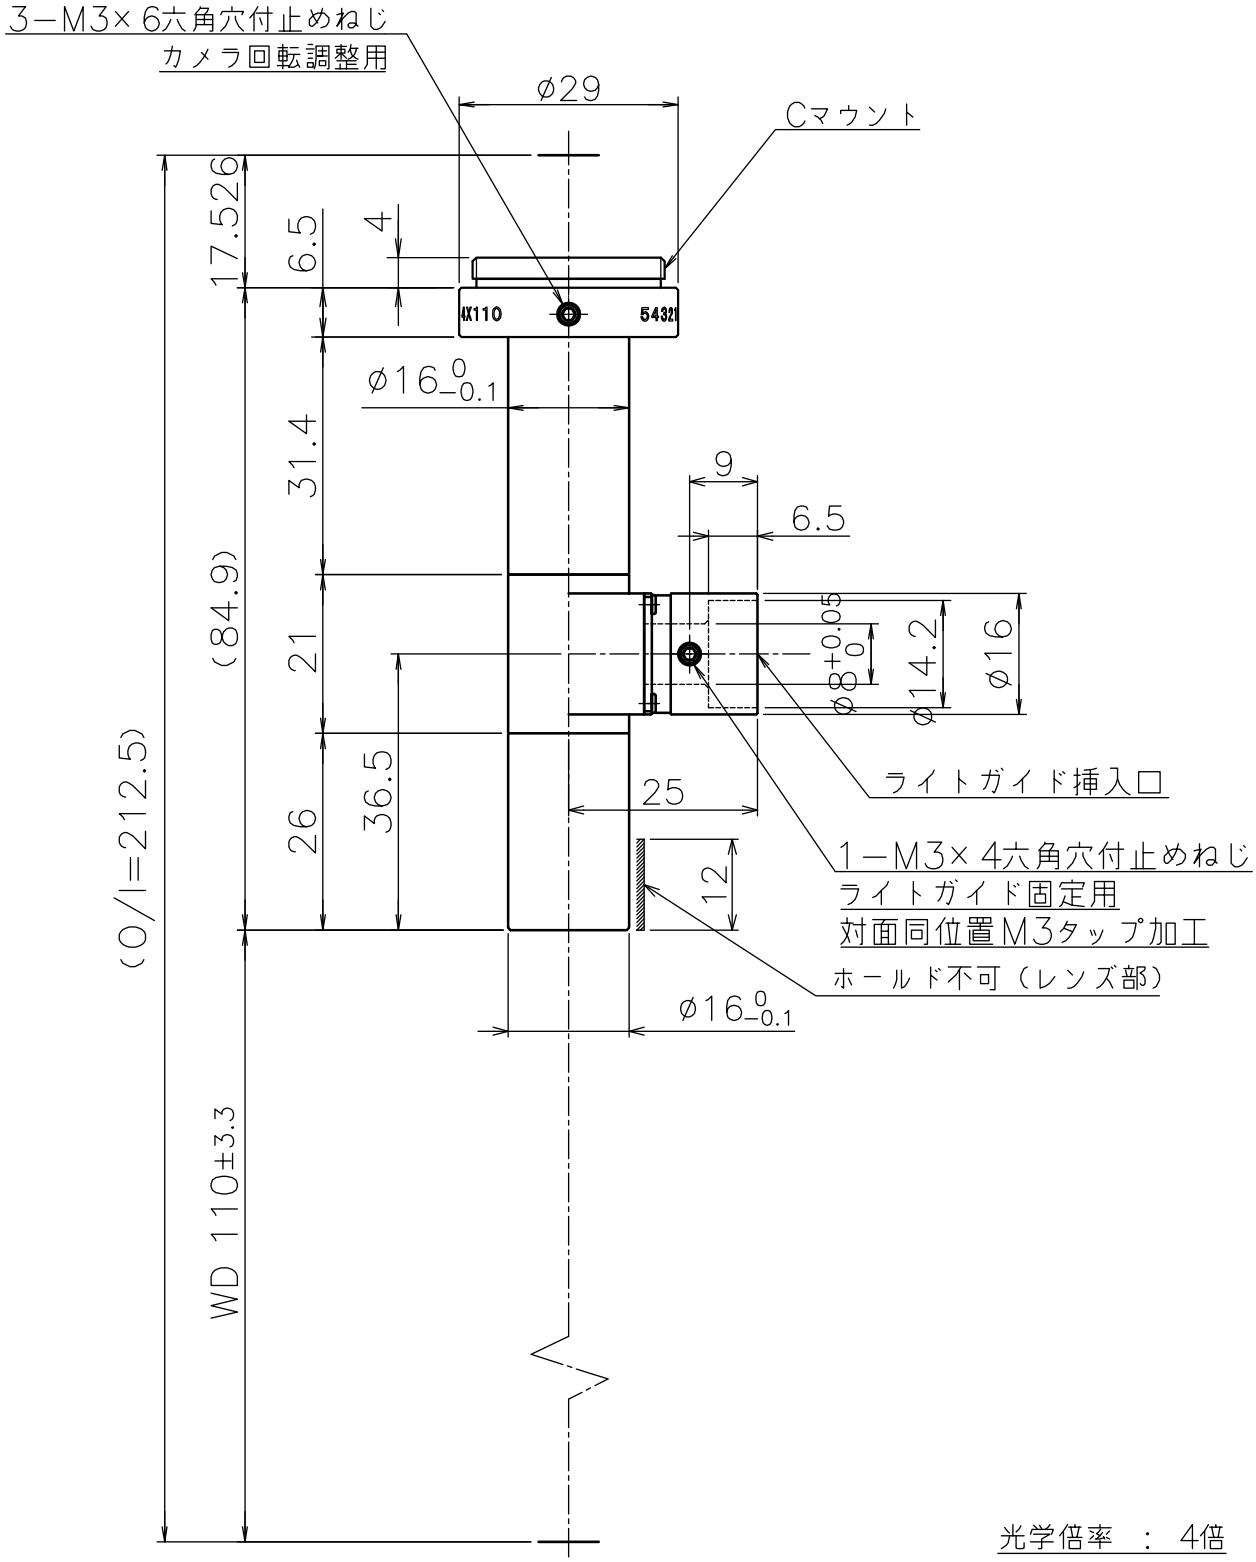
3−M3× 6六角穴付止めねじ
カメラ回転調整用
φ29
Cマウント
17.526
6.5
4
4X110
54321
φ16 0 −0.1
31.4
9
6.5
(84.9)
21
φ8 +0.05 0
φ14.2
φ16
(O/I=212.5)
36.5
25
ライトガイド挿入口
26
1−M3× 4六角穴付止めねじ
ライトガイド固定用
対面同位置M3タップ加工
12
ホールド不可（レンズ部）
φ16 0 −0.1
WD 110±3.3

光学倍率 ： 4倍