

高性能タイプ新登場!!

高性能ハンディー型体温測定用サーモグラフィー
DH-TPC-HT2201SDS

250,000円(税抜)




~ココがポイント 4大機能~

- ①AI搭載で人物追従します。
- ②アラーム時、ブザー出力機能付き
- ③アラーム時、自動で静止画保存機能付き
- ④パソコン接続し、大型モニタにリアルタイム出力機能付き



特長

- 検査は1m以上離れて検査できます。
 - 体温測定用に30℃~45℃の狭いレンジに設定しており±0.5℃の高精度で測定できます。
 - 画面内の最高温度を自動表示します。(表示分解能0.1℃)
 - リアルタイムで素早く体温測定できます。
(目安:1分間に60人検査可)
 - レーザーポインターがなく、安全に体温測定ができます。
- ※医療器具ではございません。

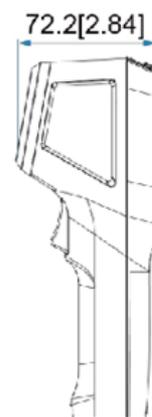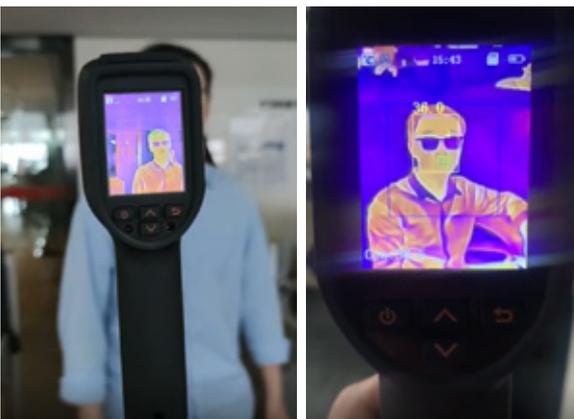

製品仕様

パラメーター	モデル	DH-TPC-HT2201 SDS ハンディー型体温測定用サーモビジョン
サーマル モジュール	イメージセンサー	非冷却焦点面アレイ
	最大解像度	256×192
	ピクセルピッチ	12μm
	応答波長範囲	8μm～14μm
	NETD	<50mK (@ F#=1.0)
	視野角	37.8° x 50.6°
	焦点距離	3.5mm
	絞り	F1.0
ディスプレイ	モニター	2.4 インチ液晶画面
	表示カラー	Black hot、White hot、レインボー、Ironbow
測定	測定モード	2 測定ポイント：最高温度・中間温度
	測定範囲	30℃～45℃
電源	精度	±0.5℃
	バッテリーの種類	充電式リチウムバッテリー
	動作時間	最長連続 8 時間稼動
機能 および その他	レーザーポインター	なし (人体体温測定に安全であるようレーザーポインターはありません)
	画像保存	MicroSD カード (付属 8GB、最大 256GB 対応)
	動作温度	15℃～35℃
	保護等級	IP54
	サイズ	192.4mmx62.55mmx72.2mm
	重さ	約 500g 以下
	アクセサリ	電源アダプタ、USB ケーブル、マイクロ SD カード 8GB、マニュアル、ストラップ、ソフトウェア CD、足形マーク

お気軽にお問い合わせください。

～「見る」をサポート～

株式会社松電舎

〒530-0028 大阪市北区万歳町4番12号 浪速ビル東館7F
TEL:06-6364-3000
E-mail sds@shodensha-inc.co.jp



株式会社松電舎(大阪本社)は2011年11月にISO9001を認証取得しました。
●認証登録番号:FS578556