

## ドライバーソフトの完全削除方法



1.USBカメラをPCに接続してください。

2.ドライバーの削除

“スタート”→“コンピュータ”

コンピュータを右クリックすると右のメニューウィンドが開きますので“プロパティ”を選択します。

デバイスマネージャーを起動します。  
この中でイメージングデバイスの直下にある300Mのドライバーを削除します。（下図参照）

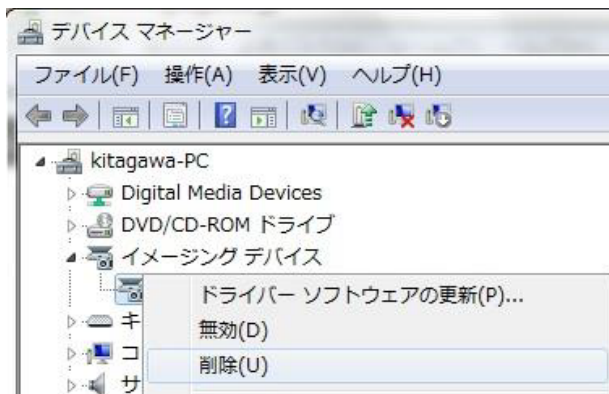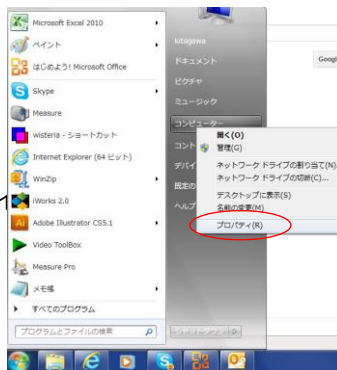

3.残ファイルの削除

ドライバーソフトはアプリケーションソフトと異なり、システムファイルに近  
上記の方法で削除しても一部のファイルが残ります。  
この残ファイルを完全削除する場合は専用の削除ファイルの起動が  
必要となります。

名前	更新日時	種類	サイズ
GR300 DEL.bat	2011/05/18 11:08	Windows バッチ...	1 KB
GR300W.ax	2016/03/30 14:52	AX ファイル	248 KB
GR300W.cat	2016/03/30 14:52	セキュリティ カ...	19 KB
GR300W.ds	2016/03/30 14:52	DS ファイル	224 KB
GR300W.inf	2013/03/13 18:12	セットアップ情報	8 KB
GR300W.sys	2016/03/30 14:52	システム ファイル	29 KB
GR300W64.sys	2016/03/30 14:52	システム ファイル	41 KB

GR300DEL.bat を右クリックして  
管理者として実行を行ってください。

削除ソフトが自動で起動して  
残ファイルを削除します。

PCを再起動してください。

