

3-M3×3六角穴付止めねじ

カメラ回転調整用

製品名略称

φ29


Cマウント

シリアルNo.

(O/I)=216.7

(135.2)

WD 64±2

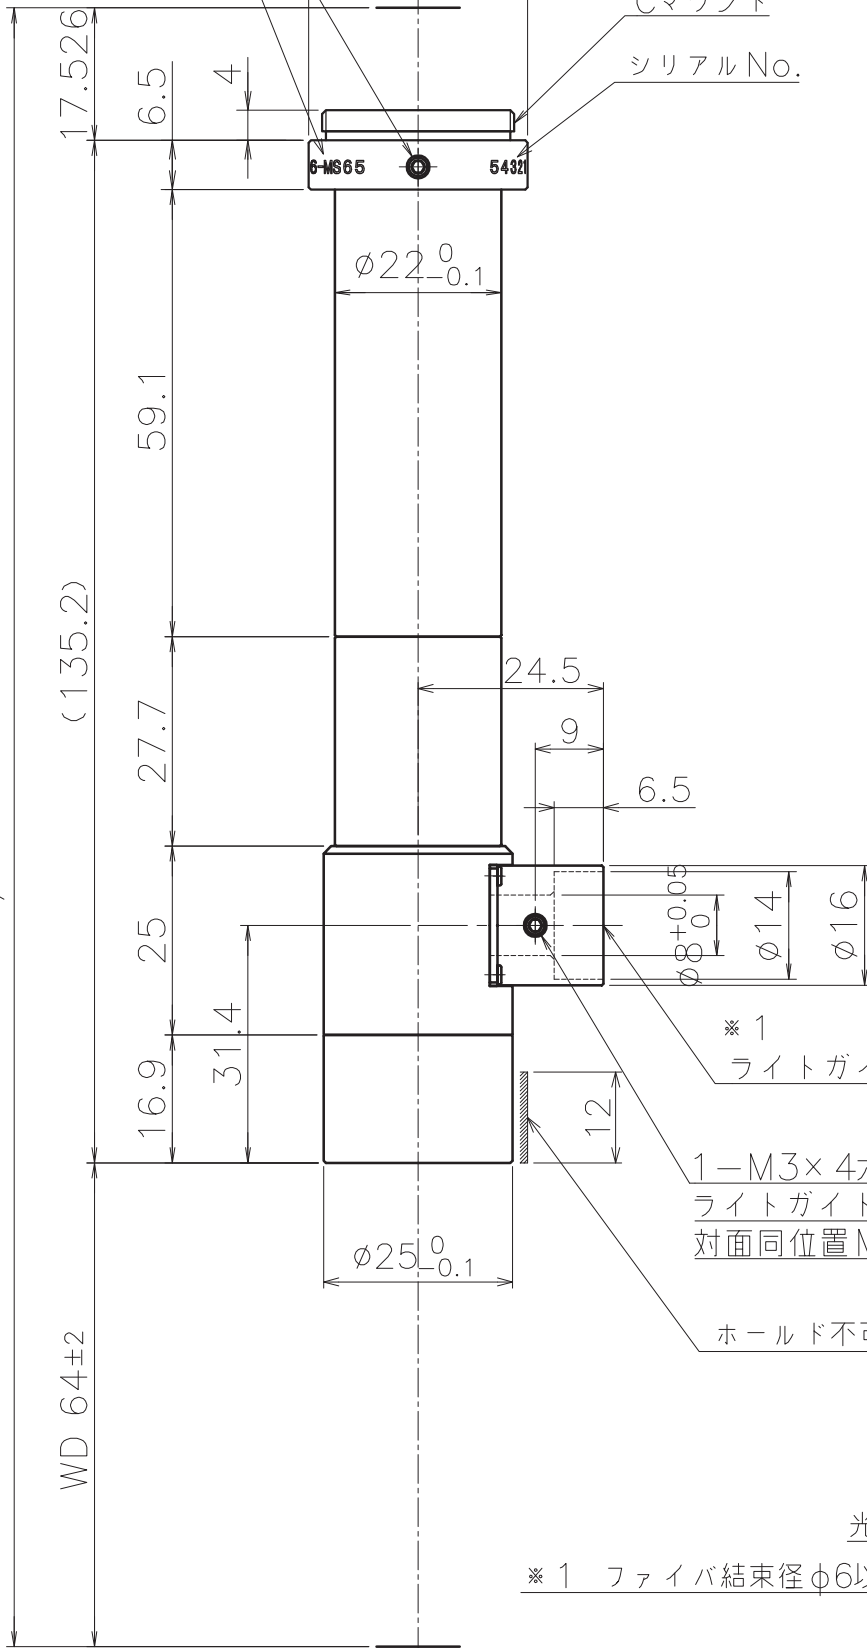

*1
ライトガイド挿入口

1-M3×4六角穴付止めねじ
ライトガイド固定用
対面同位置M3タップ加工

ホールド不可 (レンズ部)

光学倍率 : 6倍

*1 ファイバ結束径φ6以上を使用のこと